



Systemet



Takket være **Zanussi Professional Systemet** er der sket en udvikling i den moderne storkøkken verden. Enhver professionel på området erkender, at denne udvikling har forbedret arbejdsmulighederne i professionelle køkkener. **Zanussi Professional Systemet** er et universelt system, som anvendes af millioner brugere over hele verden. **Opvaskemaskiner** er en del af dette system. Både de traditionelle maskiner og de nye **Active** maskiner er pålidelige, sikre og enkle at bruge med det højeste hygiejneniveau og et lavt energiforbrug.

Opvaske



LS 10 & 14



LS 9



LU 7



systemet



LS 6



LS 5



LB 1 & 2



LB 035 & 040

Fremstillet af komponenter og materialer af høj kvalitet.

Zanussi Professional opvaskemaskiner sikrer optimal opvask af bestik og service. **Skyllesystemet giver** i alle **Active opvaskemaskiner** en perfekt og sikker skylning, da vandmængden og vandtemperaturen altid er korrekt. Takket være det let anvendelige betjeningspanel og den lette adgang til hovedkomponenterne er rengøring enkel og hurtig.



Hætte opvaskemaskiner LS10 og LS14

LS10 og LS14 hætte opvaskemaskiner er designet af **Zanussi Professional**, som garanterer den bedste udførelse både med henblik på robusthed, pålidelighed, hygiejne, let rengøring og sikkerhed for bruger. Maskinerne har en høj kapacitet og kan vaske henholdsvis 1.000 og 1.180 tallerkener/timen.

De kan placeres i et hjørne eller på linje med andre installationer og kan kombineres med en lang række serviceborde, så man får et opvaskesystem, som er perfekt tilpasset brugers behov.

Opbygning og hovedkomponenter er alle udført i rustfrit stål, hvilket gør dem robuste med en lang levetid. Alle modeller er **Active** og passer til det nye **Garanterede Skylle System**, som betyder.

- Maskine er uafhængig af indgående vandtryk.
 - Maskine har indbygget skyllepumpe.
 - Maskine sikrer ensartet skylletemperatur og ensartet skylletryk og samme vandforbrug ved hver opvask.
- Tanken har afrundede hjørner, kraftige flytbare kurveskinner, tankfilter og lukket bagside, hvilket gør rengøring let. En selvrensende cyklus er også indbygget til at vaske og rense maskinen ved anvendelse af varmt, frisk vand.

Dobbeltsidet hætteloft og tank giver et lavt støjniveau og reduceret varmetab. Desuden hindrer en sikkerhedsanordning, at hættens pludselig falder ned, hvis en af fjedrene skulle gå i stykker.

SERIEN AF LS10 OG LS14 HÆTTE OPVASKEMASKINER OMFATTER:

1 model LS10 for 1.000 tallerkener/time med 2 cykluser og hætte med enkelt beklædning

5 modeller LS14 for 1.180 tallerkener/time med 3 cykluser og hætte med enkelt beklædning og en med isoleret hætte, en med isoleret automatisk hætte, en med blødgøringsanlæg og en 60 Hz model



Vasketank



Active
betjeningspanel



Takket være det "Garanterede Skyle System" har skyllevandet altid en temperatur på 84°C under hele skyllecyklussen, hvilket sikrer fuldstændig rengøring af service i overensstemmelse med de internationale hygiejnestandarder. Active systemet garanterer en konstant skyllevandstemperatur uafhængig af vandtrykket i netværket.



Hætte Opvaskemaskine LS9

LS9 fra **Zanussi Professional** vasker perfekt.

LS9 kan vaske 1180 tallerkener i timen og kan både placeres i et hjørne eller i forbindelse med andre installationer. Håndtaget løber langs de 3 sider og sikrer en jævn bevægelse af hæppen ved åbning.

Det elektroniske betjeningspanel med digitalt display gør det muligt for bruger at holde opvaskemaskiner under komplet kontrol.

Fremstillet helt i rustfrit stål, med justerbare fødder, kurveskinne, 1 vasketanksfilter, vaske- og skyllearme: alle kan let tages af for rengøring.

Vasketanken er absolut hygiejnisk med afrundede hjørner og uden indvendige rør i vaskeområdet.

SERIEN AF LS9 HÆTTEOPVASKEMASKINER OMFATTER:

1 model for 1170 tallerkener/time med 3 cykluser og hætte med enkel beklædning

1 model for 1170 tallerkener/time med 3 cykluser, blødgøringsmiddel og hætte med enkel beklædning



Vaskerum

Opvaskemaskinen har en tankkapacitet på 12 liter vand og en skylletankseffekt på 9 kW, hvilket sikrer, at skyllevandet altid har en temperatur på mindst 82,5°C under hele skyllecyklusen og dermed sikrer total rengøring af service i overensstemmelse med de gældende internationale standarder. Teknikken sikrer, at skylning først starter, når vandet har nået den ønskede temperatur.



Underbords Opvaskemaskine LS5 og LS6

I underbords opvaskemaskinerne LS5 og LS6 er der brugt komponenter af høj kvalitet helt i rustfrit stål for at sikre maximal pålidelighed, kun vaskearm og ventiler på LS5 modellerne er i polypropylen, et meget robust og hygiejnisk materiale. LS6 har et vaskerum i udpresset rustfrit stål med perfekt afrundede hjørner, uden sammensvejsninger og sammenføjninger, med udskiftelige filtre og sprayarme, hvilket sikrer yderst let rengøring. Endelig sikres maximal hygiejne i **Active** LS6E modellerne med det **Sikre Skylle System** ved en konstant temperatur på 84°C, hvorimod LS5 har et traditionelt skyllesystem (minimum skylletemperatur 82,5°C). LS5 har et simpelt elektronisk betjeningspanel med 1 vaskecyklus på 2 minutter for at sikre optimal vask og skylning. LS6 har 3 forskellige vaskecykluser afhængig af hvilken slags service, der skal vaskes, og hvor snavset det er. Alle cyklus kan gøres personlige. Den 3. skyllecyklus kan endog reprogrammeres, så den udfører en længere og varmere skylning for HACCP udstyr, eller den kan indstilles til en lavere temperatur for skylning af krystalglas. LS6 indeholder også et Soft Start system for beskyttelse af skøre dele.

SERIEN AF LS5 UNDERBORDS OPVASKEMASKINER OMFATTER:

2 basis modeller for 540 tallerkener/time med 2,8 eller 4,5 kW tank, enkelt beklædning

2 modeller for 540 tallerkener/time udstyret med afløbspumpe og med 2,8 eller 4,5 kW tank, enkel beklædning

SERIEN AF LS6 UNDERBORDS OPVASKEMASKINER OMFATTER:

1 model for 720 tallerkener/time, isoleret, med standard skyllesystem

2 modeller for 720 tallerkener/time, Active, isolerede, (50 eller 60 Hz), med Garanteret Skylle System

1 model for 720 tallerkener/time, Active, isoleret, med Garanteret Skylle System



Vaskerum



Tilslutninger



Glaspvaskemaskiner LB1-LB2 og LB035-LB040

Glaspvaskemaskiner er specielt beregnet til brug i barer og puber. Avanceret teknologi garanterer maximal opvask og skylning og hel ren og hygiejnisk opvask.

Helt udført i rustfrit stål, kun vaskearme og dyser er udført i LB035-040 polypropylen, et meget robust og hygiejnisk materiale. Alle modeller har dobbeltsidet vaskerum og tank, som sikrer et lavt støjniveau og reduceret varmetab.

Maximum højde på glas, kopper og bestik, som skal vaskes, er for hver model som følger: LB1 205 mm, LB2 290 mm, LB035 og LB040 260 mm.

LB1, LB035 og LB040 udfører en 120 sekunders fast cyklus, hvorimod LB2 har 2 cyklusser (120 og 300 sekunder), den længere cyklus bruges til mere snavset opvask.

SERIEN AF LB1-LB2 GLASOPVASKEMASKINER OMFATTER:

3 modeller, en standard, en med blødgøringsanlæg og en med blødgøringsanlæg og afløbspumpe

3 modeller med større påfyldningsåbning, en standard, en med blødgøringsanlæg og en med blødgøringsanlæg og afløbspumpe

SERIEN AF LB035-LB040 GLASOPVASKEMASKINER OMFATTER:

3 modeller med 350 mm kurv, en med firkantet kurv, en med rund kurv og en kompakt med firkantet kurv

2 modeller med 400 mm kurv, en med firkantet kurv og en med rund kurv



LB1



LB2



LB035



LB040



Garanteret Skylle System (GSS)

Garanteret Skylle System (GSS) sikrer total rengøring af service og store energibesparelser under opvasken.

Hvad der gør nye opvaskemaskiner virkelig **ACTIVE** er det forhold, at skylning først starter, når vandet har den korrekte temperatur på 84°C, medens den indbyggede kraftige skyllepumpe giver en konstant forsyning af frisk, varmt vand.

Derfor er opvaskeresultaterne altid fine, selv ved et lavt vandtryk eller kold tilgangsvand.



Det grønne øje giver bruger et signal umiddelbart efter hver skyllecycklus med oplysning om, at skylning er sket perfekt

HVORDAN FUNGERER EN OPVASKEMASKINE MED GSS?


ACTIVE Garanteret Skylle System indeholder en stor 12 liters tank udstyret med en ventepositions anordning, som sikrer, at skyllecycklus først starter, når vandtemperaturen i tanken er korrekt.

Solenoid ventilen er lukket under skyllecycklus, idet den hindrer at indgående koldt vand blandes med det opvarmede vand i tanken. Skyllevandstemperaturen er konstant, fra start til slut, i hele 16 sekunder, og kan sættes op, så det giver en endnu højere renhed.



Garanteret Skylle System har indbygget en skylle accelerator, som sikrer et konstant vandtryk, og garanterer, at skyllearmene drejer hurtigt med kraftig mekanisk behandling, hvorved al snavs fjernes.

GSS SYSTEM

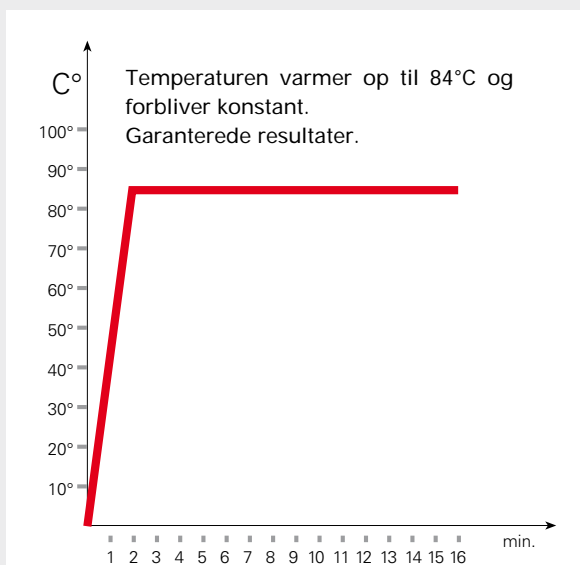

GSS SYSTEMS FORDELE

TEMPERATUR



- konstant skylletemperatur = garanteret ren opvask
- høje energibesparelser = lavere driftsomkostninger
- tallerkener og glas kan omgående tages i brug

VATTENTRYCK



- takket være det stærke vandtryk fjernes al snavs
- garanteret strålende udførelse


HÆTTE OPVASKEMASKINE

Specifikationer


UNDERBORDS OPVASKEMASKINE

Specifikationer

SPECIFIKATIONER	ACTIVE LS10 & 14E	LS9
Skyllesystem Active GSS Trykløs skylletank Kedel effekt (kW)	Ja Ja 10,5 kW	Nej Kan vælges 9 kW
Vaskesystem Antal vaskecykluser Vaskecyklus(“) Vaskekapacitet (tallerkener/t) Vasketank (Lt) Vaskepumpe (kW)	2/3 * 55"-65"-120" inf. 1000-1180 43 1,4	3 55"-75"-300" 1170 42 1,1
Kontrol Type Digital Display Rengøringscyklus Selvstyrende	Elektronisk Ja Ja Ja	Elektronisk Ja Nej Ja
Hætte Hættekonstruktion Antal hættefjedre Loftstype Bagbeklædning	Enkelt beklædning • Isoleret • Automatisk & Isoleret 2/3 • Dobbelt væg isoleret Rustfrit stål	Enkelt beklædning 3 Enkelt beklædning PVC
Første gangs opvarmning	Via kedel	Via tank
Tankfilter	2 stk. med sispannd	1 stk.

* LS10 har 65" og 120" cykluser

KARAKTERISTIKA	ACTIVE LS6E	LS6	LS5
Skyllesystem Active GSS Trykløs skylletank Kedel effekt (kW)	Ja Ja 6	Nej Nej 6	Nej Valgbart 4,5 or 2,8
Vaskesystem Antal vaskecykluser Vaskecyklus(“) Vaskekapacitet (tallerkener/t) Vasketank (Lt)	3 90"-180"-240" 720 23	3 90"-180"-240" 720 23	1 120" 540 33
Kontrol Type Digital Display Fejldiagnose	Elektronisk Ja Ja	Elektronisk Ja Ja	Elektronisk Nej Nej
Konstruktion Lydløs Isolerede sider Udpresset tank Vaskearme Skyllearme Kontrabalanceret dør	Ja Ja Rustfrit stål Rustfrit stål Ja	Ja Ja Rustfrit stål Rustfrit stål Ja	Nej Nej Plastik Plastik Nej


GLASOPVASKEMASKINE

Specifikationer

KARAKTERISTIKA	LB1 & 2	LB35 & 40
Udførelser 350 mm firkantet kurv 400 mm firkantet kurs Høj 400 mm rund kurv 350 mm rund kurv 400 mm rund kurv Med blødgøringsanlæg	Nej Ja Ja Nej Nej Ja	Ja Ja Nej Ja Ja Nej
Konstruktion Vaskearme Skyllearme Vasketank Vasketanks filter Sider Kontrabalanceret låge	Rustfrit stål Rustfrit stål Udpresset Rustfrit stål Udpresset Dobbelt væggede Ja	Plastisk Plastisk Foldede Nej Foldede Dobbelt væggede Nej
Kontrol Cyklus Valg af koldtvands skylning	1 eller 2 Ja	1 Nej

Serien

Tilberedning

Statisk
Statisk HD



Opvask

Opvaskemaskiner
Vaskesystem

Kuhanje

N900 - N700
Snack 600
Storkøkkenmaskiner



Ovne

ActivePlus og Plus - FCF



Distribuering

Self-Service ActiveSelf
Fit-System

Køleudstyr

Køleskabe



... og meget mere

Zanussi Professional A/S · Johann Gutenbergs Vej 8 · DK- 8200 Århus N · Telefon +45 8740 3535 · Telefax +45 8740 3536
e-mail: zanussiprofessional@electrolux.dk
<http://www.zanussiprofessional.dk>

ZANUSSI
PROFESSIONAL

www.zanussiprofessional.com

We are part of the Electrolux family.
Share more of our thinking at www.electrolux.com

